

LES STORES TECHNIQUES

DECOBOX 84



Prosol Stores  **Roche Puech**
Les architectes de la lumière

LES STORES TECHNIQUES

DECOBOX 84



Au delà de son aspect esthétique en façade, le store DECOWINDOW à la particularité d'être un store à double efficacité : Ecran solaire, il va former une sorte de bouclier thermique capable de réduire notablement la chaleur dans les locaux exposés tout en éclairant agréablement les espaces intérieurs.

Le store DECOWINDOW de la gamme RPP DISTRIBUTION répond aux exigences de protection. Il est à la fois source de confort thermique et visuelle.

Des toiles de qualité :

les toiles Micro-perforées, SOLSCREEN ou SOLTIS, assurent un haut niveau de protection thermique et lumineux, tout en assurant la vue sur l'extérieur.

En outre, les toiles offrent une grande résistance aux intempéries et ne sont pratiquement pas affectées par le vieillissement. Classement au feu M1.

En gamme opaque, les toiles protègent l'intimité et permettent une occultation partielle lorsque que l'on utilise les coulisses de 30 mm.

Totale avec nos coulisses de 60 mm à brosses (disponible uniquement en pose intérieur)


Un store décoratif :

Le store DECOWINDOW s'adapte parfaitement

à l'architecture contemporaine grâce à son coffre moderne aux lignes épurées.

Les coulisses au galbe harmonieux, s'intègrent parfaitement aux structures du bâtiment.

Le laquage en RAL spécifique est envisageable pour agrémenter la façade d'une construction.

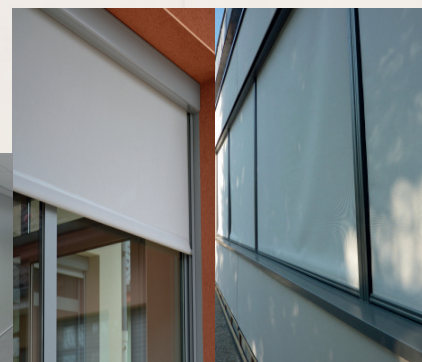


Le coffre DECOWINDOW offre une grande souplesse à la pose :

- Classique en drapeau sur les coulisses jusqu'à 2500 mm de largeur.
- Coffre posé de face ou en plafond par des clips inox pour le guidage par câbles ou pour les largeurs supérieur à 2500 mm.
- Pose de face sur coulisses à l'aide de clips inox invisible ce qui évite le percage des coulisses avec bouchons plastique, cela amène un plus visuel tout en conservant une rapidité de mise en oeuvre à la pose.




- Store à enroulement pose extérieur ou intérieur DECOWINDOW 84 de RPP DISTRIBUTION.
- Axe d'enroulement en aluminium extrudé de diamètre 36 et 50 mm selon largeur.
- Coffre aluminium extrudé laqué blanc 9010 ou gris 7035, RAL spécifique.
- Manœuvre treuil, électrique filaire, électrique télécommandé avec récepteur intégré au store ou déporté.
- Coulisses de guidage ou d'occultation en aluminium extrudé, laquées blanc 9010, gris 7035 ou RAL spécifique.
- Toile SOLSCREEN 520 g (410 g intérieur), SOLTIS 92 ou SOLTIS 99 classées M1.




Caisson 84x84mm



Coulisse de 30 et 60 mm



Barre de charge
35x19



CACHET REVENDEUR



Fabriqu^é en FRANCE